

Einbaugerät Primärschaltregler 1200W **EXW 17.70/OP1** einstellbar U/I



Bestellinformationen

Typ	Ausgang	Eingangsspannung	Gehäusegröße siehe Zeichnung	Artikel-Nr.* ¹
EXW 17.70/OP1	U = 12V - 17V* - 20V I = 42A - 70A*	100 - 240Vac 145 - 227Vdc	270x150x108mm	750-025-00

* Auslieferungszustand

*¹ Gehäuse innen chromatiert, Gehäusebleche außen eloxiert

Inhalt	Seite
Bestellinformationen	1
Zubehör	2
Mechanische Abmessungen	3
Technische Daten	4
Anschlussbelegungen	5
Ausgangskennlinie	6



Einbaugerät Primärschaltregler 1200W

EXW 17.70/OP1 einstellbar U/I






Zubehör

			Artikel-Nr.
Netzanschluss	X1	Steckverbinder - PC 4/3-ST-7,62 Schraubklemmen 3-pol., max 4mm ² flex	400-056-00
DC-Ausgangsanschluss	X2	Steckverbinder - PC 6/6-ST-10,16 Schraubklemmen 6-pol., max 6mm ² flex	400-084-00
Senseleitungsanschluss (für Fühlerleitungsbetrieb)	X3	Steckverbinder - MSTB 2,5/2-ST-5,08 Schraubklemmen 2-pol., max 2,5mm ² flex	400-085-00
I/O-Signalanschluss	X4	Stecker D-SUB 15-pol. Stiftleiste Lötanschluss bis AWG 20 (0,5mm ² flex)	400-067-00

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. an Gerät montiert
Montagesatz 01 Satz bestehend aus:	2 x Montagestreifen 6 x Sonderschraube M4 x 6	402-110-00 402-110-10

Abmessungen in mm

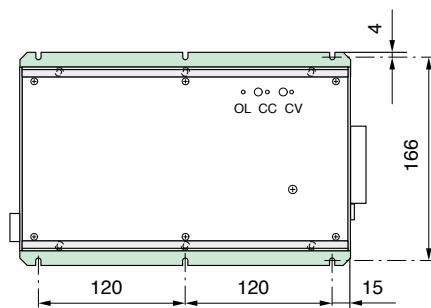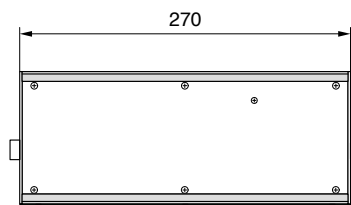


Einbaugerät Primärschaltregler 1200W
EXW 17.70/OP1 einstellbar U/I



Abmessungen in mm ohne Zubehör

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| X1 = Netzanschluss | X3 = Senseleitungsanschluss | 1 = Potenziometer |
| X2 = DC-Ausgangsanschluss | X4 = I/O-Signalanschluss | 2 = LED, grün |
| | | 3 = LED, rot |

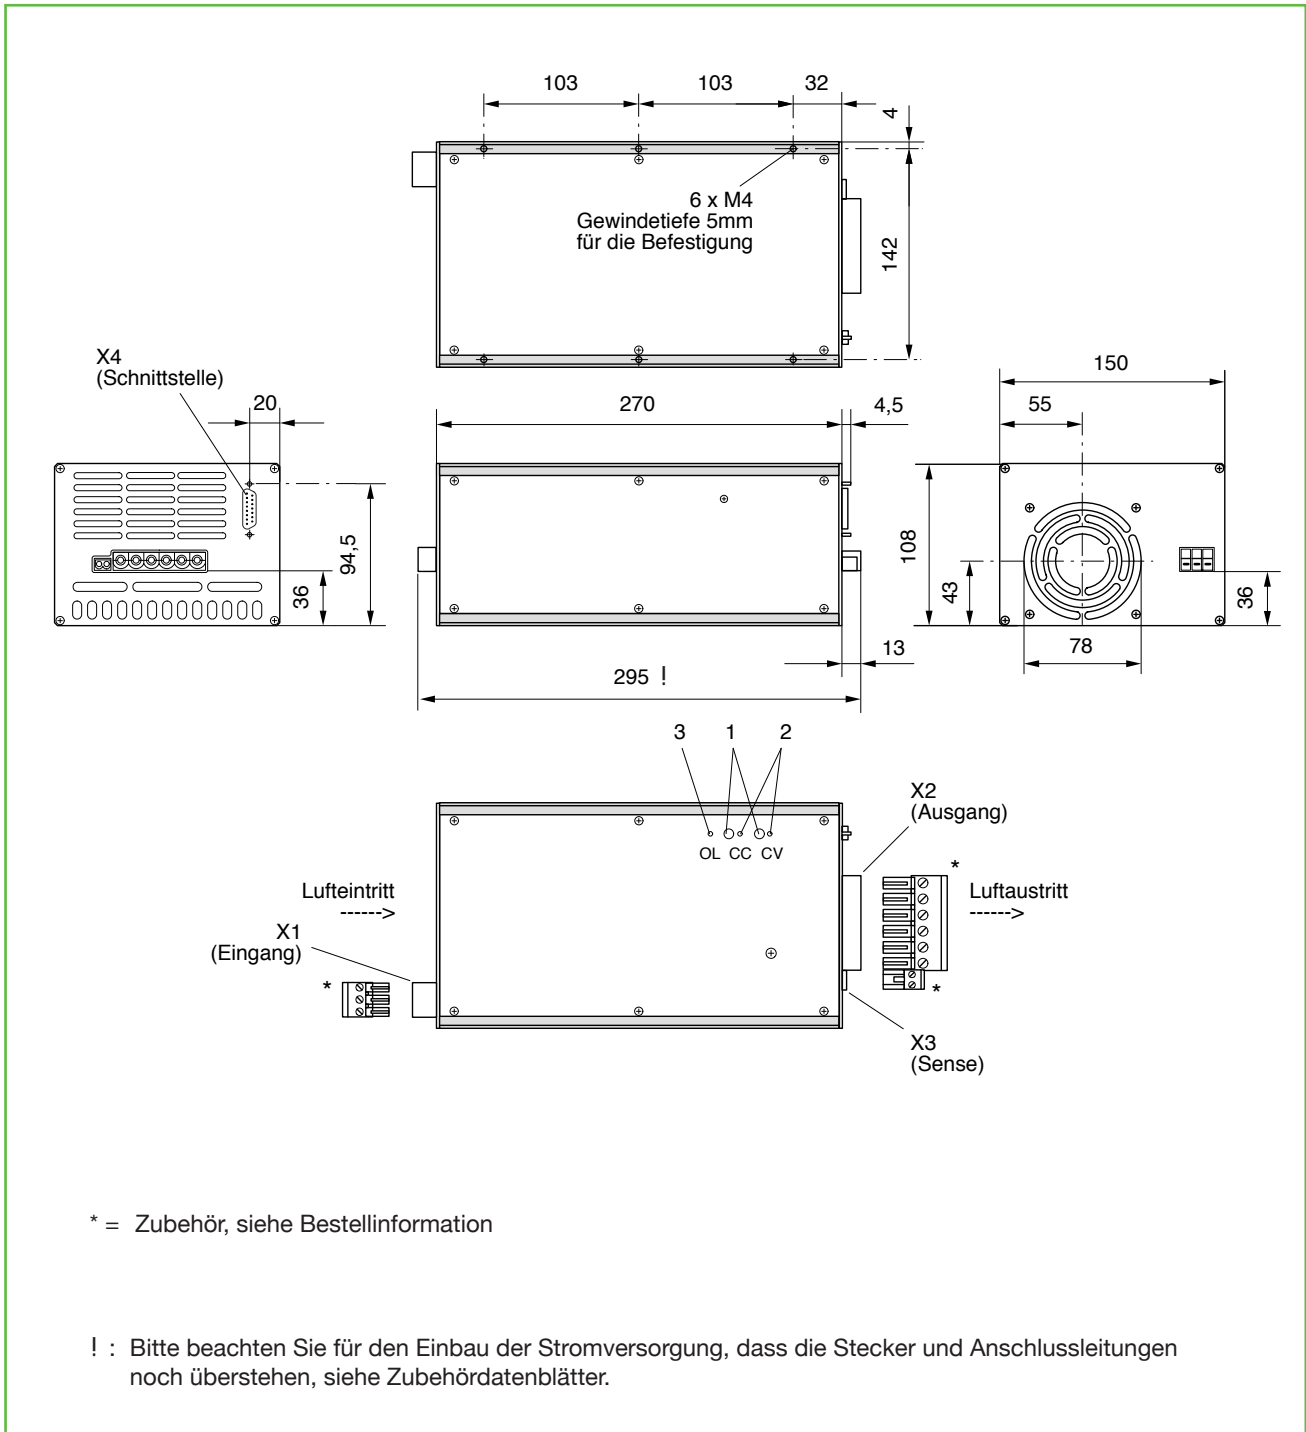

Einbaugerät Primärschaltregler 1200W

EXW 17.70/OP1 einstellbar U/I



Technische Daten

Garantierte Werte nach einer Einlaufzeit im Nennbetrieb von ca. 15 min., gemessen am Geräteausgang.

Typ	17.70		
Ausgangsspannung Nennwert	[Vdc]		17
Einstellbereich	[Vdc]		12 - 20
Ausgangsstrom Nennwert	[A]		70
Einstellbereich	[A]		42 - 70
Ausgangsleistung *	[W]		1200
Funktion			primärgetaktet
Wirkungsgrad bei $U_E = 230Vac/250Vdc$, U_{Amax}	[%]		≥ 84
Statik *1 Spannungsregelung			
Laständerung 0... 100%	[mV]		≤ 50
Eingangsspannungsänderung ($U_{Emin} - U_{Emax}$)	[mV]		≤ 10
Stromregelung			
Laständerung 0... 100% R_{NENN}	[mA]		≤ 200
Eingangsspannungsänderung ($U_{Emin} - U_{Emax}$)	[mA]		≤ 10
Dynamik Spannungsregelung			
Regelabweichung *1			
$\Delta I_A = 65...100\% I_{NENN}$	[mV]		≤ 500
Regelzeit für *2			
$\Delta I_A = 65...100\% I_{NENN}$	[ms]		≤ 2
bei Laststromänderung dI_A/dt	[A/μs]		0,1
Güte *1 Spannungsregelung			
Restwelligkeit (100Hz bei AC-Betrieb)	[mV _{SS}]		≤ 20
Schaltfrequenzripple (120kHz)	[mV _{SS}]		≤ 20
überlagerte Schaltspitzen	[mV _{SS}]		≤ 100
Anlaufverzögerung nach Netz ein	[s]		1
Hochlaufzeit nach Standby/on	[ms]		≤ 75
Überspannungsschutz (OVP)			
werkseitige Einstellung (Tol.+1V)	[V]		23
Fühlerleitung (Lastzuleitungskompensation)	[V]		max. 1,0 pro Lastleitung
Überlastschutz			
dauerkurzschlussfest; thermische Überlastabschaltung			
Temperaturkoeffizient	[ppm/K]		150
Eingangsspannung	[Vac] / [Vdc]	100 - 240 / 145 - 227 ±10%	(90 - 264 / 130 - 250)
Frequenz (bis 440Hz auf Anfrage)	[Hz]	50 - 60 ±10%	(45 - 66)
bei Eingangsspannungsausfall			
im Nennbetrieb : Pufferzeit	t_{puff}	[ms]	≥ 15
Überbrückungszeit	$t_{ü}$	[ms]	≥ 10
Vorwarnzeit	t_v	[ms]	≥ 5
Leistungsfaktor λ nach EN 61000 3-2			
≥ 0,95			
Eingangsstrom			
$I_{eff max}$ bei $U_E = 115/230Vac -20\%$	[A]		14 / 8,5
$I_{dc max}$ bei $U_E = 130/250Vdc$	[A]		10 / 6
Einschaltstromstoß I_S bei 230Vac/220Vdc	[A]		≤ 40
Gerätesicherung (intern)	[A]		20 aM
Luft Eintrittstemperatur	[°C]		- 20... 0... + 50, ohne Derating; interner temperaturgeregelter Lüfter
Lagertemperaturbereich	[°C]		- 25... + 70
Gewicht ca.	[kg]		4

Definitionen, elektrische Sicherheit und EMC sowie Angaben zur mechan. Belastbarkeit siehe Beschreibung.

* Siehe Beschreibung - Netzeingang

*1 Bei - 20°C erhöhen sich die Werte um den Faktor 2

*2 Bei - 20°C erhöhen sich die Werte um den Faktor 5.

Einbaugerät Primärschaltregler 1200W

EXW 17.70/OP1 einstellbar U/I




Anschlussbelegungen

Netzanschluss X1

(Power Combicon 3-pol. / Serie PC 4)

L1 N Schutz-
(+) (-) leiter PE




1 2 3

Rastermaß = 7,62mm

DC- Ausgangsanschluss X2

(Power Combicon 6-pol. / Serie PC 6)

- - - + + +




1 2 3 4 5 6

Rastermaß = 10,16mm

Senseleitungsanschluss X3

(Combicon 2-pol.)

+ S - S



1 2

Rastermaß = 5,08mm


Belegung	Stift
L1 (+ DC)	1
N (- DC)	2
Schutzleiter PE	3

Belegung	Stift
- Output 1	1, 2, 3
+ Output 1	4, 5, 6

Belegung	Stift
+ Sense 1	1
- Sense 1	2

I/O-Signalanschluss X4

(D-Sub Buchse 15-pol.)



Belegung	Stift
Standby/on	1
PA	2
LS	3
Overtemp.	4
nc*	5, 6, 7, 8
GND (mit Minus-Sense verbunden)	9
PFS-E	10
PFS-C	11
nc*	12, 13
12V U _h (R _i = 1kΩ)	14
5V U _h (I _{max} = 5mA)	15

Alle Steckverbinder dürfen nur im spannungslosen Zustand gesteckt und gezogen werden! Ansonsten werden die Kontakte beschädigt bzw. zerstört.



* Kontakte, die mit "nc" bezeichnet sind, dürfen extern nicht belegt werden.

Erläuterungen siehe Beschreibung.

Hinweis

Alle metallischen Steckergehäuse sind auf Schutzleiter bezogen.

Einbaugerät Primärschaltregler 1200W EXW 17.70/OP1 einstellbar U/I



Ausgangskennlinie

U/I - Einstellbereiche / Leistungsbegrenzung

