

Primärschaltregler 19"/3HE 80W (100W)

Dreifachspannung CPM 109



Bestellinformation

Typ	Ausgang () Power Boost	Eingangs- spannung *	Einbau- maße	Artikel-Nr. *1
CPM 109	A1 = 5V ; 12A (13A) A2 = 24V ; 1A (1,2A) A3 = 24V ; 1A (1,2A)	230 Vac	14TE/3HE	330-074-02


* Netzspannung umsteckbar

*1 Frontplatte vorne natur eloxal, Rückseite chromatiert

Abmessungen in mm

- 1 = Steckverbinder
- 2 = Potentiometer
- 3 = Prüfbuchse
- 4 = LED, grün
- 5 = Griff

1 TE = 5,08mm

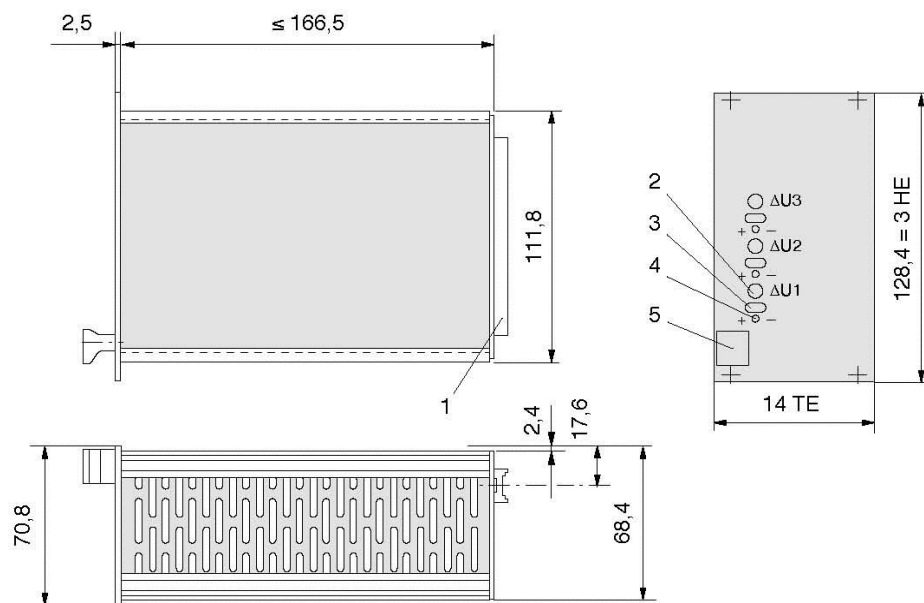

Steckerbelegung H15

Freie Kontakte dürfen extern nicht belegt werden!

	Stift
+ Ausgang 1	4
+ Fühlerleitung 1	6
- Ausgang 1	8
- Fühlerleitung 1	10
+ Ausgang 2	16
- Ausgang 2	18
+ Ausgang 3	20
- Ausgang 3	22
I/O Extern ON/OFF	24
Netz L1	28
Netz N	30
Schutzleiter PE	32
	voreilend

Primärschaltregler 19"/3HE 80W (100W)

Dreifachspannung CPM 109



Technische Daten

Garantierte Werte nach einer Einlaufzeit im Nennbetrieb von ca. 15 min., gemessen am Geräteausgang.

Ausgang		A1	A2	A3			
Ausgangsspannung	[Vdc]	5	24	24			
Einstellbereich (+)	[V]	0,5	2	2			
Ausgangsstrom							
Nominal	(max. Gesamtl. 80W)	[A]	12	1	1		
Power Boost	(max. Gesamtl. 100W)	[A]	13	1,2	1,2		
Strombegrenzung		[A]	13,5	1,3	1,3		
Kennlinie			annähernd U-I				
Funktion			primärgetaktet	transduktornachgeregelt (A2/A3)			
Wirkungsgrad	[%]	≥ 77					
Spannungsabweichung bei							
Laständerung 0... 100% (statisch)	[mV]	≤ 5	(10)*	≤ 50	(100)*	≤ 50	(100)*
Eingangsspannungsänderung U _{Emin} -U _{Emax}	[mV]	≤ 5	(10)*	≤ 10	(20)*	≤ 10	(20)*
Restwelligkeit (100Hz)	[mV _{ss}]	≤ 10	(20)*	≤ 10	(20)*	≤ 10	(20)*
Schaltfrequenzripple (50kHz)	[mV _{ss}]	≤ 10	(20)*	≤ 10	(20)*	≤ 10	(20)*
Überlagerte Schaltspitzen	[mV _{ss}]	≤ 50	(100)*	≤ 80	(200)*	≤ 80	(200)*
Dynamische Regelabweichung bei							
ΔI _a = 65...100% I _{nenn}	[mV]	≤ 200	(300)*	≤ 200	(300)*	≤ 200	(300)*
Regelzeit für							
ΔI _a = 65...100% I _{nenn}	[μs]	≤ 200	(400)*	≤ 200	(400)*	≤ 200	(400)*
Anlaufverzögerung							
	[ms]	≤ 100					
Überspannungsschutz Ausgang							
werkseitige Einstellung (Tol. +0,5V)	[V]	6,5	-	-			
Restspannung nach Auslösen	[V]	0					
Fühlerleitung für A1							
(Lastzuleitungskompensation)	[V]	max. 0,25 pro Lastleitung		-			
Überlastschutz							
		dauerkurzschlussfest					
Temperaturkoeffizient							
	[ppm/K]	200					
Eingangsspannung		Nennbereich	[Vac]	115		230	
Arbeitsbereich	(umsteckbar)		[Vac]	+15%/-20%	≈ 92-132	+15%/-20%	≈ 184-264
Frequenz	(bis 440Hz auf Anfrage)		[Hz]	50 - 60 ±10%	≈ 45-66	50 - 60 ±10%	≈ 45-66
bei Eingangsspannungsausfall							
im Nennbetrieb: Pufferzeit	t _{puff}	[ms]	≥ 30				
max. Eingangsstrom (im Nennbereich)		[A]	2,4	1,2			
Einschaltstromstoß							
Gerät kalt	$\int i^2 dt ; I_s$	[A ² s] ; [A]	≤ 4 ; ≤ 55				
worst case	$\int i^2 dt ; I_s$	[A ² s] ; [A]	≤ 7 ; ≤ 75				
Gerätesicherung (primär, intern)		[A]	T 2,5				
Betriebstemperaturbereich							
(5mm von der Seitenwand gemessen)	[°C]	- 25... 0... + 70, ohne Derating					
max. zulässige Gehäuse-/Kühler-Temperatur		[°C]	+ 85				
Lagertemperaturbereich		[°C]	- 40... + 85				
Gewicht ca.		[kg]	1,1				

Definitionen, elektrische Sicherheit und EMC sowie Angaben zur mechanischen Belastbarkeit siehe Beschreibung.

* Klammerwerte sind Ausgangsdaten bei T_u = -25°C.