

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W
VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P
 Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant



Bestellinformationen

Typ	Ausgang	Eingangsspannung	Einbaumaße	Artikel-Nr.*1
VE1PUID 75.28/LAN	U = 0 - 75V* I = 0 - 28A* P = 0 - 1500W*	100-240Vac	84TE/1HE	575-053-12

* Auslieferungszustand, Local Mode

*1 Volleinschub mit Frontplatte elox

Zubehör

			Artikel-Nr.
Netzanschluss	X1	Steckverbinder - PC 4/3-ST-7,62	400-116-00
		mit Kabelgehäuse	
		ohne Kabelgehäuse	400-056-00
DC-Ausgangsanschluss	X2	Steckverbinder - IPC 35 HC/3-STF-15,00 mit Schraubklemmen 3-pol., 0,5 - 35mm ²	400-126-00
Senseleitungsanschluss	X3	Steckverbinder - IC 2,5/2-STF-5,08 mit Schraubklemmen 2-pol., 0,2 - 2,5mm ²	400-119-00
I/O-Signalanschluss	X4	Stecker D-SUB 15-pol. Stiftleiste High Density Lötanschluss bis AWG 22 (0,3mm ² flex)	400-106-00
Loadshare-Anschluss	X5	Steckverbinder - MC 1,5/3-STF-3,81 mit Schraubklemmen 3-pol., 0,14 - 1,5mm ²	400-120-00
CAN-Anschluss	X6	Steckverbinder RJ45 (2x) Schneidklemmkontakte AWG 22-26 (0,13-0,32mm ² flex)	400-104-00
RS232-Anschluss	X7	Steckverbinder RJ45 (2x) Schneidklemmkontakte AWG 22-26 (0,13-0,32mm ² flex)	400-104-00

Inhalt	Seite
Bestellinformationen	1
Zubehör	1
Mechanische Abmessungen	2
Technische Daten	3 - 5
Anschlussbelegungen	6, 7
Ausgangskennlinie	8



Druckfehler, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W

VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant


CE
EMC + Sicherheit
geprüft
UL 60950-1
CSA 22.2 No 60950-1
IEC 60950-1

Abmessungen in mm


- X1 = Netzanschluss
- X2 = DC-Ausgangsanschluss
- X3 = Senseleitungsanschluss
- X4 = I/O-Signalanschluss

- X5 = Loadshare-Anschluss
- X6 = CAN-Anschluss (2x)
- X7 = RS232-Anschluss (2x)
- X8 = USB-Anschluss
- X9 = LAN-Anschluss

- 1 = Netzschalter
- 2 = Display
- 3 = digitales Potenziometer
- 4 = Bedientasten
- 5 = LEDs

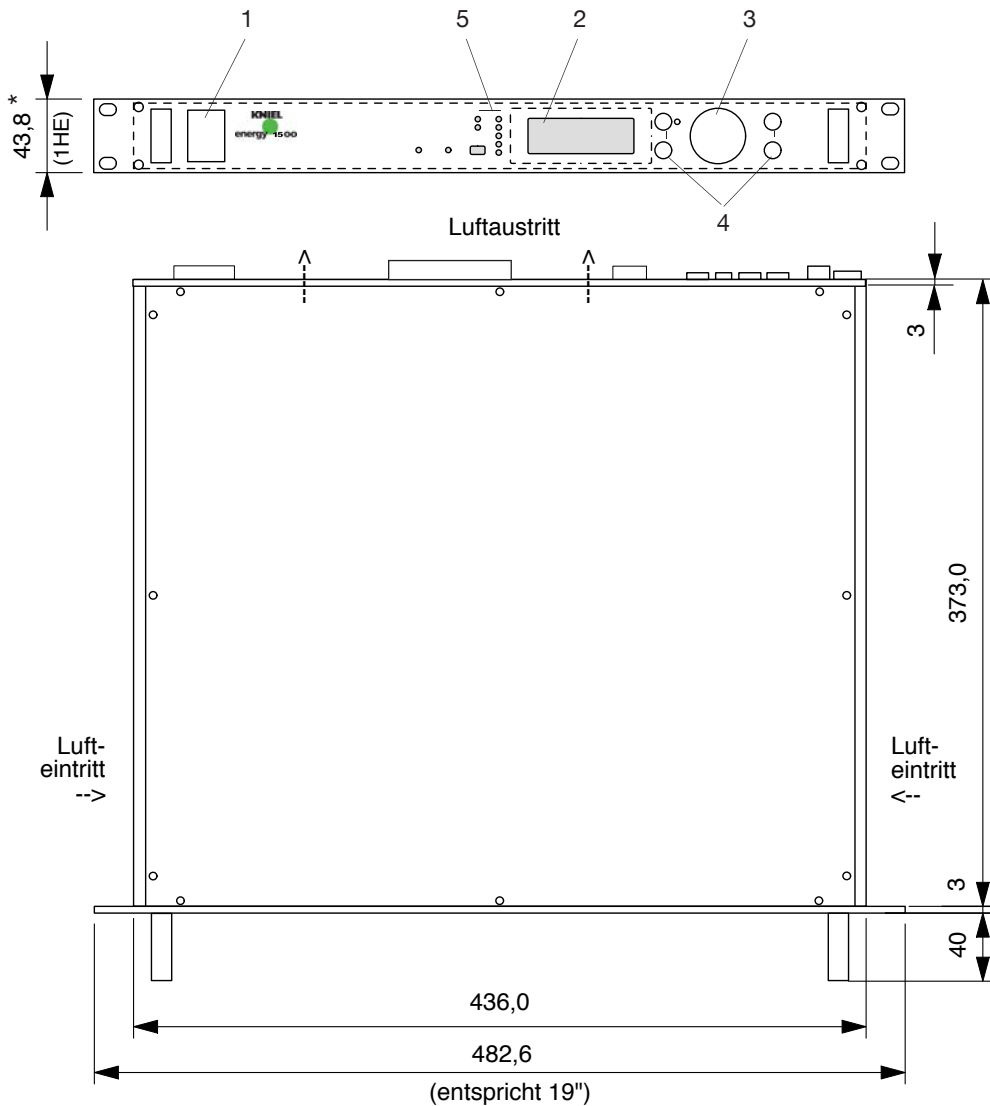

Ansicht von Rückseite

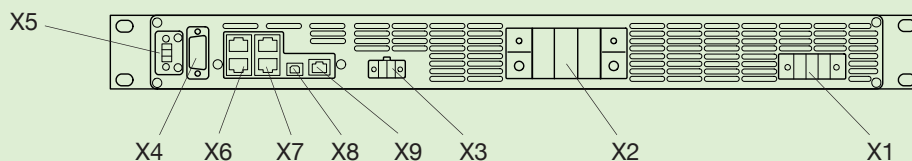

* Bitte überprüfen Sie, ob der Einsatz Ihrer Halteschienen möglich ist.

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W
VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P
 Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant



Technische Daten

Garantierte Werte nach einer Einlaufzeit im Nennbetrieb von ca. 15 min., gemessen am Geräteausgang

Typ		75.28	
Ausgangsspannung	[Vdc]	0 - 75	
Ausgangsstrom	[A]	0 - 28	
Ausgangsleistung	[kW]	0 - 1,5	
Funktion		primärgetaktet	
Wirkungsgrad	[%]	≥ 87	
Statik Spannungsregelung			
Laständerung 0... 100%	[mV]	≤ 50	
Eingangsspannungsänderung (90–264Vac)	[mV]	≤ 15	
Stromregelung			
Laständerung 0... 100% R _{NENN}	[mA]	≤ 100	
Eingangsspannungsänderung (90–264Vac)	[mA]	≤ 15	
Leistungsregelung			
Laständerung innerhalb U _{max} und I _{max}	[W]	≤ 10	
Eingangsspannungsänderung (90–264Vac)	[W]	≤ 10	
Dynamik Spannungsregelung			
Regelabweichung			
Δ I _A = 60... 90% I _{NENN}	[mV]	≤ 250	
Laststromänderung dI _A /dt	[A/μs]	0,1	
Regelzeit für			
Δ I _A = 60... 90% I _{NENN}	[ms]	≤ 0,75	
Entladeschaltung			
Dauerleistung (Tol.±5%)	[W]	80	
Peakleistung (Tol.±5%)	[W] / [ms]	400 / 300	
Programmierzzeiten U			
0 --> U _{max}	Nennlast	[ms]	≤ 50
	Leerlauf	[ms]	≤ 40
U _{max} --> 10% U _{max}	Nennlast	[ms]	≤ 50
	Leerlauf	[ms]	≤ 75
Programmierzzeiten I			
0 --> I _{max}	U ≈ 0V (< 2%)	[ms]	≤ 30
	I _{max} --> 0	U ≈ 0V (< 2%)	[ms]

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W

VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant



Technische Daten

Garantierte Werte nach einer Einlaufzeit im Nennbetrieb von ca. 15 min., gemessen am Geräteausgang

Typ	75.28		
Güte			
Schaltfrequenzripple (200kHz)	[mV _{SS}]	≤ 30	
überlagerte Schaltspitzen	[mV _{SS}]	≤ 150	
Spannungsregelung			
Restwelligkeit (100Hz)	[mV _{SS}]	≤ 40	
Stromregelung			
Restwelligkeit (100Hz-200kHz)	[mA _{SS}]	≤ 50	
Restwelligkeit (100Hz)	[mV _{SS}]	≤ 50	
Anlaufverzögerung nach Netz ein	[s]	7	
Hochlaufzeit nach Standby/on, Enable	[ms]	< 150	
Überspannungsschutz (OVP)			
Software	[V]	82,5	
Hardware (Tol.+2V)	[V]	86	
Restspannung nach Auslösen	[V]	0	
Fühlerleitung (Lastzuleitungskompensation)	[V]	max. 1,5 pro Lastleitung	
Eingangsspannung	[Vac]	100 - 240 ±10%	(90 - 264)
Frequenz (bis 440Hz auf Anfrage)	[Hz]	50 - 60 ±10%	(45 - 66)
bei Eingangsspannungsausfall			
im Nennbetrieb : Pufferzeit t _{puff}	[ms]	≥ 15	
Überbrückungszeit t _ü	[ms]	≥ 10	
Vorwarnzeit t _v	[ms]	≥ 3	
Leistungsfaktor λ nach EN 61000 3-2		≥ 0,95	
Eingangsstrom			
I _{eff max} bei U _E = 115/230Vac -20%	[A]	20 / 10	
Einschaltstromstoß I _S bei 230Vac	[A]	≤ 40	
Gerätesicherung (intern)	[A]	2 x 25 gR	
Luft Eintrittstemperatur	[°C]	- 20... 0... + 50, ohne Derating; interner temperaturgeregelter Lüfter	
Lagertemperaturbereich	[°C]	- 25... + 70	
Gewicht ca.	[kg]	6,5	
Definitionen, elektrische Sicherheit und EMC sowie Angaben zur mechan. Belastbarkeit siehe Beschreibung.			

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W
VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P
 Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant



Technische Daten Programmierung

Typ	75.28		
Temperaturdrift	[ppm/K]	≤ 150	(für alle Soll- und Istwerte)

U- Regelung

Sollwerteingang	(digitaler Sollwert --> Ausgangsgröße)		
Schrittweite	[mV]	22,5	
max. digitaler Fehler	[%]	0,2	
max. analoger Fehler	[%]	0,1	
max. Gesamtfehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[%]	0,83	
absoluter Fehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[V]	0,62	
Istwertausgang	(Ausgangsgröße --> digitaler Istwert)		
Schrittweite	[mV]	22,5	
max. digitaler Fehler	[%]	0,15	
max. analoger Fehler	[%]	0,1	
max. Gesamtfehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[%]	0,78	
absoluter Fehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[V]	0,58	

I- Regelung

Sollwerteingang	(digitaler Sollwert --> Ausgangsgröße)		
Schrittweite	[mA]	9,10	
max. digitaler Fehler	[%]	0,2	
max. analoger Fehler	[%]	0,2	
max. Gesamtfehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[%]	0,93	
absoluter Fehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[A]	0,26	
Istwertausgang	(Ausgangsgröße --> digitaler Istwert)		
Schrittweite	[mA]	9,10	
max. digitaler Fehler	[%]	0,15	
max. analoger Fehler	[%]	0,2	
max. Gesamtfehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[%]	0,88	
absoluter Fehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[A]	0,25	

P- Regelung

Sollwerteingang	(digitaler Sollwert --> Ausgangsgröße)		
Schrittweite	[mW]	819,0	
max. digitaler Fehler	[%]	0,4	
max. analoger Fehler	[%]	0,3	
max. Gesamtfehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[%]	1,23	
absoluter Fehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[W]	18,38	
Istwertausgang	(Ausgangsgröße --> digitaler Istwert)		
Schrittweite	[mW]	819,0	
max. digitaler Fehler	[%]	0,3	
max. analoger Fehler	[%]	0,3	
max. Gesamtfehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[%]	1,13	
absoluter Fehler ($\Delta\vartheta$ 35K)	[W]	16,88	

Bei Sollwerten < 2% des Nennwertes arbeitet das Gerät bei leerlaufendem Ausgang im Zweipunktbetrieb, wodurch sich der Ausgangsripple erhöht. Bei Sollwert "0" bleibt im Leerlauf und bei geringer Last eine Restspannung kleiner 300mV am Ausgang erhalten.

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W


VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant



Anschlussbelegungen


Netzanschluss X1 Mains (Einbaustecker, P-Comb. 3-pol./PC 4)



Rastermaß = 7,62mm

Signal name		Pin
Mains	L1	1
Neutral	N	2
Earth	PE	3


Senseleitungsanschluss X3 (Einbaubuchse, Comb. 2-pol.)



Rastermaß = 5,08mm


Signal name		Pin
- Sense Lead 1		1
+ Sense Lead 1		2

I/O-Signalanschluss X4 (Einbaubuchse, D-Sub-HD 15-pol.)



Signal name	Pin
Enable - 1 - A *	1
Enable - 1 - K *	2
OUT-A: FS (C)	3
OUT-B: PFS (C)	4
OUT-C: VF (C)	5
5V	6
GND	7
GND	8
IN-C: Quit Failure (A)	9
IN-C: Quit Failure (K)	10
Enable - 2 - A *	11
Enable - 2 - K *	12
OUT-A: FS (E)	13
OUT-B: PFS (E)	14
OUT-C: VF (E)	15

DC-Ausgangsanschluss X2 Output (Einbaubuchse, P-Comb. 3-pol./IPC 35)



Signal name		Pin
+ Output		1
- Output		2
Earth	PE	3


* Mit den Eingängen Enable 1 und 2 werden der Performance Level (PL) d nach EN ISO 13849-1 und der Safety Integrity Level (SIL) 2 nach EN/IEC 62061 erreicht.

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W
VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P
 Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant




Anschlussbelegungen

Loadshare-Anschluss X5
 (Einbaubuchse, Mini-Combicon)



Signal name	Pin
LS	1
LS-GND	2
⊕ (Shield)	3


RS232-Anschluss X7
 (Einbaubuchse, 2 x RJ45)



Signal name	Pin
nc*	1
nc*	2
nc*	3
GND-RS232	4
RxD	5
TxD	6
nc*	7
nc*	8


Belegung nach EIA-561

USB-Anschluss X8
 (Einbaubuchse, Typ B)



Signal name	Pin
VCC	1
D -	2
D +	3
GND	4


CAN-Anschluss X6
 (Einbaubuchse, 2 x RJ45)



Signal name	Pin
CAN H	1
CAN L	2
GND-CAN	3
nc*	4
nc*	5
nc*	6
GND-CAN	7
nc*	8

Belegung nach CiA DRP303-1

LAN-Anschluss X9
 (Einbaubuchse, RJ45)



Belegung gemäß IEC 802.3

* Kontakte, die mit "nc" bezeichnet sind, dürfen extern nicht belegt werden.

Erläuterungen siehe Beschreibung.

Hinweis

Alle metallischen Steckergehäuse sind auf Schutzleiter bezogen.

Energy 1500 Primärschaltregler 1500W
VE1PUID 75.28/LAN programmierbar U/I/P
Digitale Programmierung / Enable-Signal redundant

CE
EMC + Sicherheit
geprüft
UL 60950-1
CSA 22.2 No 60950-1
IEC 60950-1

Ausgangskennlinie

U/I/P - Einstellbereiche

