

Zubehör

Entkopplungsmodul DEMD 30.10

zur Redundantschaltung von Stromversorgungen




Bestellinformation

Bezeichnung	U _{max}	I _{max}	Artikel-Nr.
DEMD 30.10	30V	10A	430-033-00

Ansichten

Verdrahtungsebene des Trägers

Maße in mm

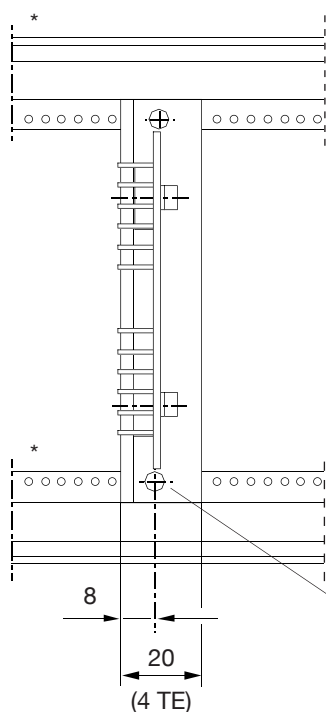

Befestigungsschraube
2 x M2,5, unverlierbar

* Z-Schienen für
Steckverbinder
nach DIN EN 60603
im 19"-Baugruppenträger

Flachsteckungen
4,8 x 0,8mm




Entkopplungsmodul DEMD 30.10

zur Redundantschaltung von Stromversorgungen

Max. 10A je Doppelspannungsstromversorgung bei Ausgangsspannungen bis max. 30V.

Typ **DEMD 30.10**

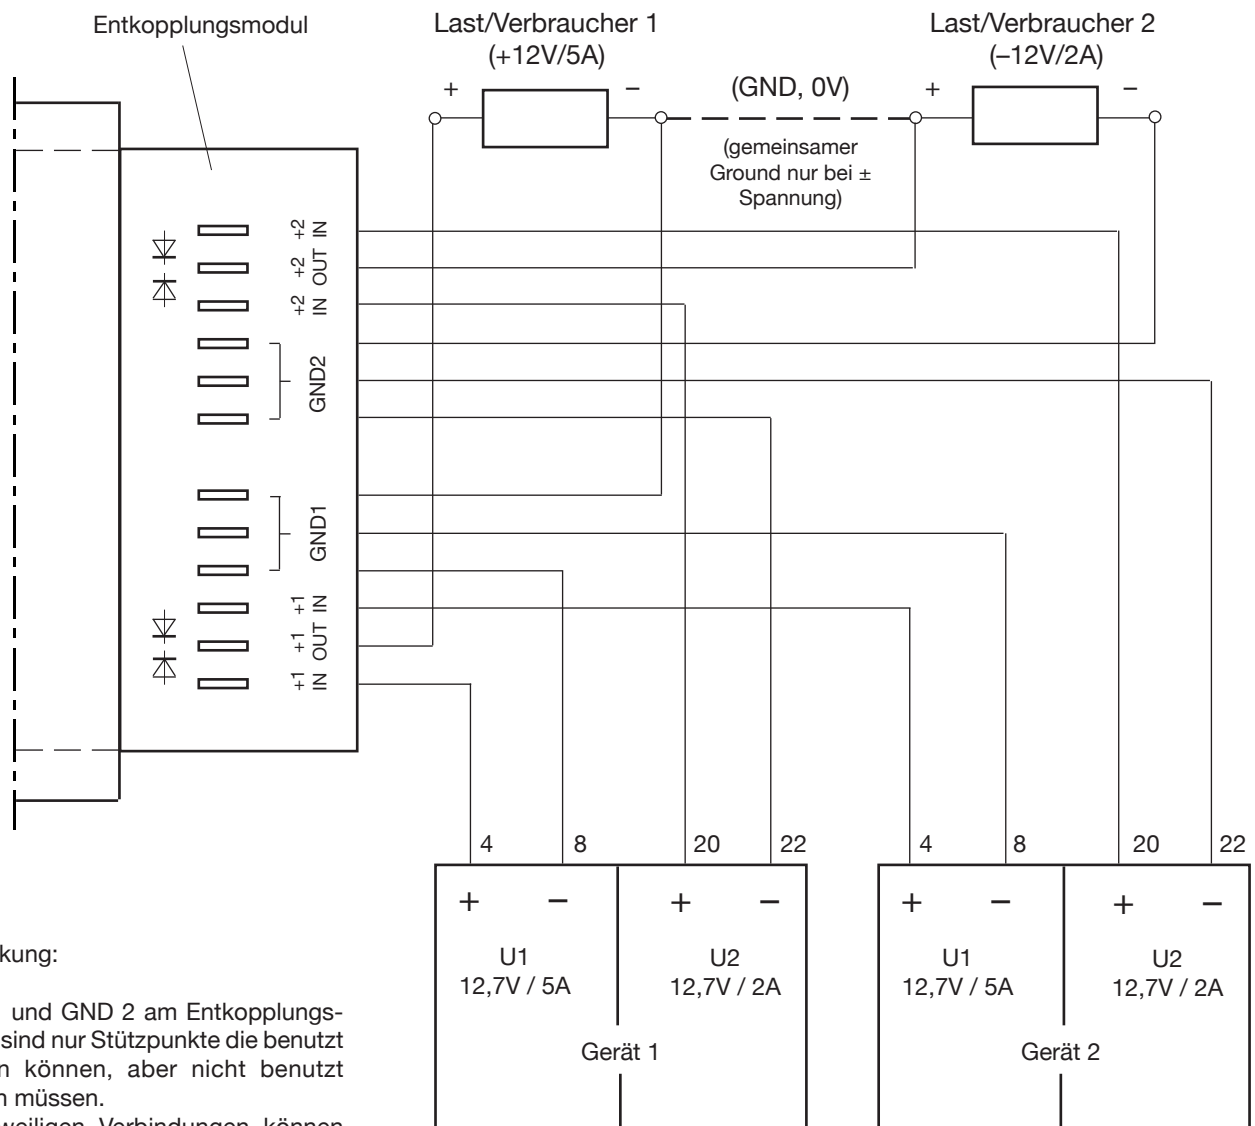

Anmerkung:

GND 1 und GND 2 am Entkopplungsmodul sind nur Stützpunkte die benutzt werden können, aber nicht benutzt werden müssen.

Die jeweiligen Verbindungen können auch direkt zum Verbraucher geführt werden.